

HLW5100

WIZnet社 ハードウェアLANインターフェースIC搭載。

マイコンとSPI接続することにより、容易にLAN接続できます。

(小規模ワンチップマイコンでも利用可能です)

・基板外形 46 x 29 mm

(取付穴/信号ピンは、2.54mm格子上に配置しているので

ユニバーサル基板への実装が容易です)

御使用上の注意

- ・ご利用できるMACアドレスは、LANコネクタ後部に貼り付けています。外部のマイコン等で設定しますが、間違いのないよう設定ください。MACアドレスの再発行はできません。
- ・W5100の電源電圧は3.3Vです。入力は5Vトレラントとなっています。出力をプルアップする場合は、必ず3.3Vプルアップとしてください。
- ・LANコネクタのLED点灯条件を変えるには、JP1～JP6の設定を変更します。設定できるのは、GREEN,YELLOWそれぞれ1ヶ所です。

ソフトウェアサンプル、W5100データシートは弊社ホームページの

「ダウンロードページ」を御利用下さい


URL: http://homepage3.nifty.com/co_bit/

(有)ピーアイティ


〒130-0023 東京都墨田区立川 4-17-14 坂岸ビル2F

URL:http://homepage3.nifty.com/co_bit/

Email:co_bit@nifty.com

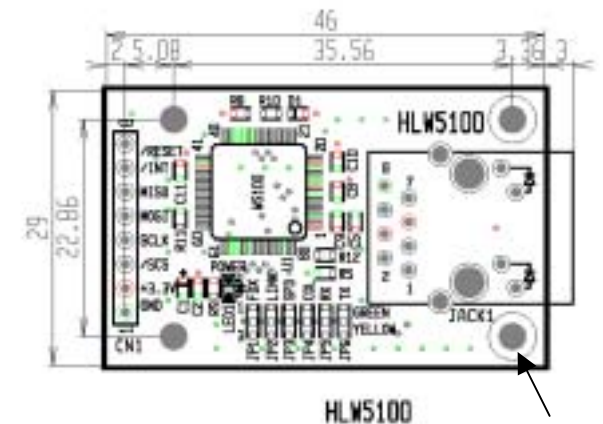

4 - 2.8

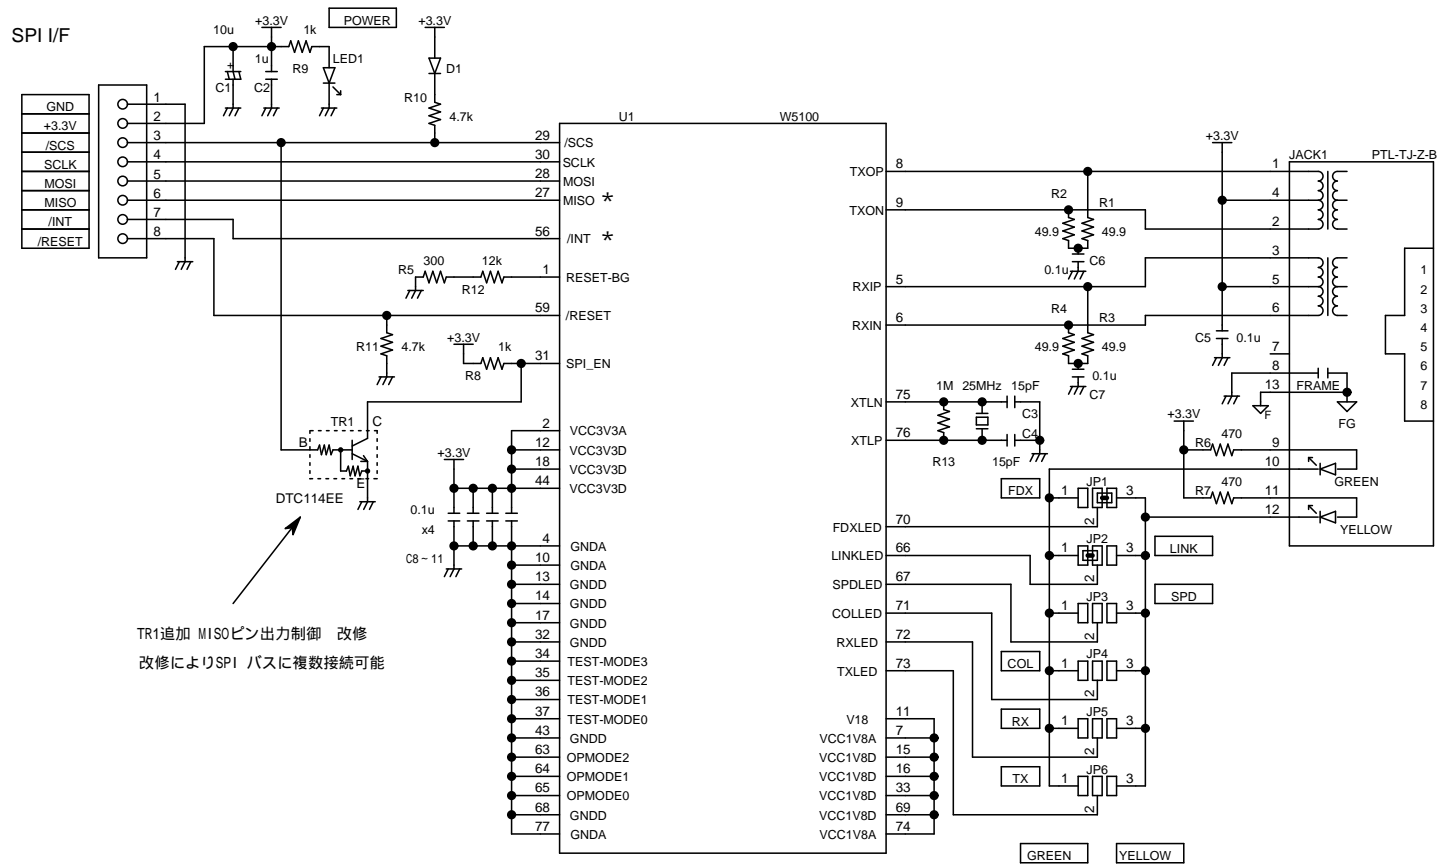

TITLE		DRAWING_No.	
HLW5100A			
MISOピン出力制御 改修版			
SHEET	DATE	DESIGN	
/			